



	
Tradycyjne opaski kablowe 2	Kolorowe opaski kablowe 3	Opaski z płytką metalową, odporne na działanie UV 4	Opaski o podwyższonej odporności temperaturowej 4	Opaski kablowe PA12 5
				
Opaski kablowe wielokrotnego użycia 5	Perełkowe opaski kablowe wielokrotnego użycia 6	Opaski kablowe z tabliczką opisową 6	Opaski wciskane BK-130 7	Uchwyty montażowe opasek kablowych mocowane za pomocą śrubki 7
				
Samoprzylepne czterostronnie łączące uchwyty do opasek kablowych 8	Uchwyty wbijane do mocowania opasek kablowych 9	Plastikowe uchwyty kabli/przewodów z gwóździem 10	Plastikowy uchwyt do rur 10	Zatrząskowe uchwyty przewodów i rur 11
				
Uchwyty szybkiego montażu 11	Kółki kołnierzowe z hakiem 12	Kołek rozporowy, śruba sześciokątna 12	Nylonowe kołki o podwyższonej wytrzymałości szerokiego zastosowania 13	Kołek wkręcany do ścian gipsowych 13
				
Kółki zwykłe 14	Kółki wbijane 14	Kółki montażowe długie 14	Kółki z kołnierzem 15	Kółki uniwersalne 15
				
Kółki sufitowe do płyt GK 16	Sercówki (kousze) 16	Hak 17	Zacisk linowy w kształcie U 17	Podwójny zacisk linowy 18
				
Zaciski linowe „Amamax” 18	Karabińczyki z zabezpieczeniem 19	Śruby rzymskie (naprężacze) 20	Peszele do przewodów 21	Elastyczne i rozciągane osłony na przewody (typu rękaw) 21

Spis piktogramów w nagłówkach



Długość



Kolor



Maksymalna średnica obejmowania



Średnica linki



Kolek



Kolek+śruba



Rozmiar otworu



Wytrzymałość na rozciąganie



Zakres rozciągłości

Spis piktogramów w danych technicznych



Materiał: Poliamid 6.6



Materiał: Polietylen



Materiał: PET



Materiał: Polipropylen



Odporność UV



Temperatura topienia



Nie zawiera materiałów halogenowych



Temperatura otoczenia



Temperatura pracy



Niepalność zgodnie z UL94



Średnica Z znamionowa




Wytrzymałość dielektryczna

Tradycyjjne opaski kablowe

C/O

TRACON					
80PR		81PR		75 × 2.2 mm	0.75-15 mm
120PR		121PR		98 × 2.5 mm	1-21 mm
130PR		131PR		135 × 2.6 mm	1-32 mm
150PR		151PR		140 × 3.6 mm	2-36 mm
160PR		161PR		160 × 2.6 mm	1-40 mm
180PR		181PR		180 × 7.8 mm	3.5-45 mm
200PR		201PR		200 × 2.6 mm	1-52 mm
170PR		171PR		200 × 3.6 mm	2-50 mm
190PR		191PR		200 × 4.8 mm	3-50 mm
250PR		251PR		250 × 4.8 mm	3-68 mm
280PR		281PR		280 × 8.0 mm	4-65 mm
230PR		231PR		290 × 3.6 mm	2-80 mm
210PR		211PR		290 × 4.8 mm	3.5-79 mm
300PR		301PR		300 × 7.8 mm	5-80 mm
220PR		221PR		360 × 4.8 mm	3.5-103 mm
260PR		261PR		365 × 7.8 mm	8-100 mm
370PR		371PR		370 × 3.6 mm	5-108 mm
430PR		431PR		430 × 4.8 mm	3.5-115 mm
450PR		451PR		450 × 7.8 mm	35-130 mm
530PR		531PR		550 × 8 mm	10-160 mm
540PR		541PR		540 × 7.8 mm	35-158 mm
760PR		761PR		780 × 9 mm	35-233 mm
850PR		851PR		850 × 12.6 mm	40-255 mm
1000PR		1001PR		1000 × 12.6 mm	40-302 mm

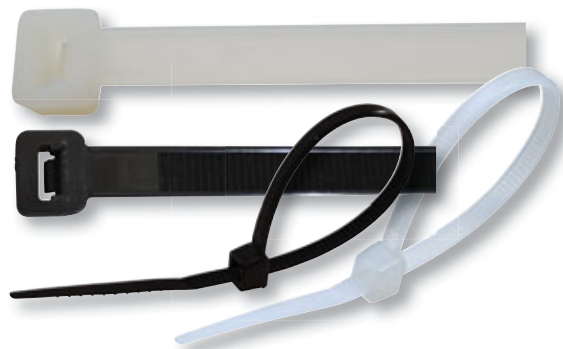

RELEVANT STANDARD
EN 62275



Całkowicie odporny na:

Częściowo odporny na działanie:

Nieodporny na:



węglowodory, alkohol i niektóre rozpuszczalniki organiczne
organicznych kwasów, rozpuszczalników, reagentów i innych substancji organicznych.
działanie kwasów mineralnych i utleniaczy!

B/14
TG008


TG007

TG010


Kolorowe opaski kablowe





TRACON					
120K		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N	
150P		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
150Z		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
200K		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N	
170K		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
170P		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
190K		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N	
230NZ		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N	

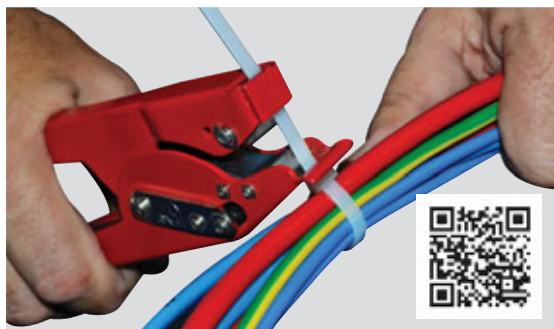

RELEVANT STANDARD
EN 62275




Opaski kablowe z płytką metalową



TRACON				
T92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
T140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
T186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
T200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
T208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
T281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
T293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
T338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
T360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N




Opaski z płytką metalową, odporne na działanie UV




TRACON				
TU92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
TU140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
TU186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
TU200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
TU208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
TU281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
TU293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
TU338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
TU360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N



Opaski o podwyższonej odporności temperaturowej



TRACON				
260T		365 × 7.8 mm	8-100 mm	135 °C (5-8 min) 250 N

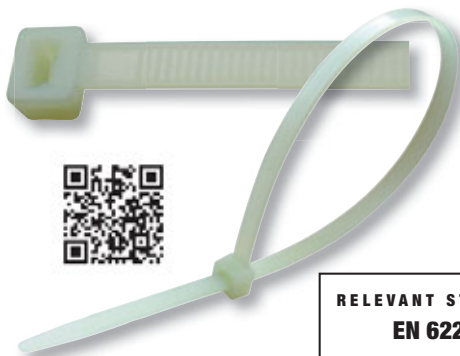

RELEVANT STANDARD
EN 62275




ZESKANUJ KOD!


- Odwiedź naszą stronę
- Bądź zawsze na bieżąco

Nasz asortyment jest na bieżąco rozwijany, niniejszy katalog odzwierciedla naszą ofertę w kwietniu 2019 roku. Aby być na bieżąco, śledź naszą stronę internetową!

Opaski kablowe PA12




TRACON				
115-12		115 × 6.0 mm	4-25 mm	120 N
132-12		132 × 9.0 mm	4-27 mm	120 N
180-12		180 × 9.0 mm	5-45 mm	150 N
265-12		260 × 9.0 mm	25-65 mm	250 N
300-12		300 × 9.0 mm	25-80 mm	225 N
360-12		350 × 9.0 mm	25-93 mm	250 N

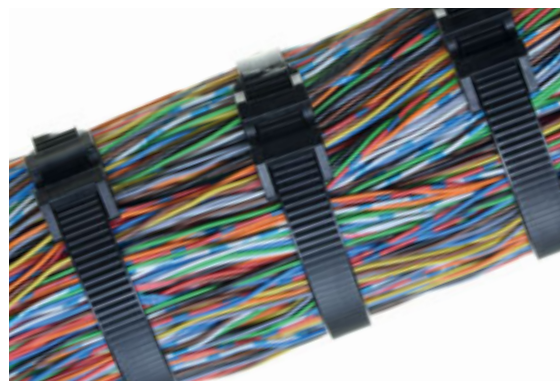

RELEVANT STANDARD
EN 62275




Opaski kablowe wielokrotnego użycia




TRACON				
180-NY 	181-NY 	200 × 7.5 mm	10-50 mm	10-45 N
260-NY 	261-NY 	250 × 7.5 mm	10-65 mm	10-45 N
280-NY 	281-NY 	300 × 7.5 mm	10-70 mm	10-45 N
350-NY 	351-NY 	350 × 8 mm	10-120 mm	10-45 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275

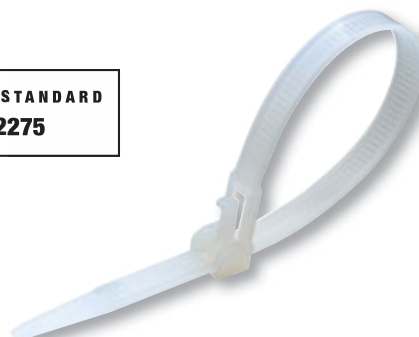

Perełkowe opaski kablowe wielokrotnego użycia




TRACON		L × S (mm)	d (mm)	D (mm)	I (mm)		
120N-GY		120F-GY	120 × 1.3	2.5	5.5	3	6-25 mm 40 N
150N-GY		150F-GY	150 × 2	3	7.5	4.5	8-35 mm 40 N
180N-GY		180F-GY	180 × 2	3	7.5	4.5	8-45 mm 40 N




RELEVANT STANDARD
EN 62275




Opaski kablowe z tabliczką opisową





TRACON	L × S (mm)	a (mm)	b (mm)		
190J	190 × 3.6	27	13	10-48 mm	70 N
120J	110 × 2.5	8	25	1-20 mm	40 N
200J	210 × 2.5	15	30	5-45 mm	40 N

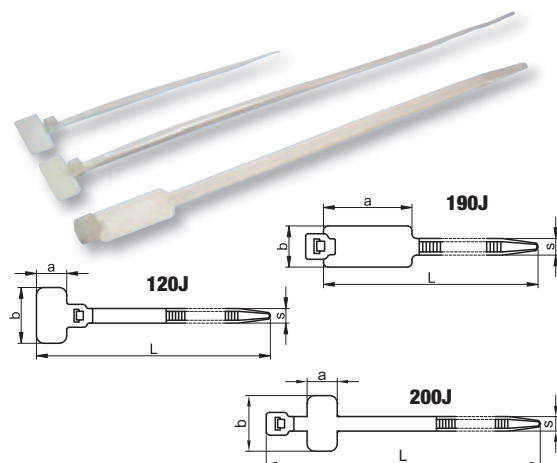

Opaski wciskane BK-130




TRACON				
BK-130	130 × 4.8 mm	d=6 mm	3-25 mm	200 N

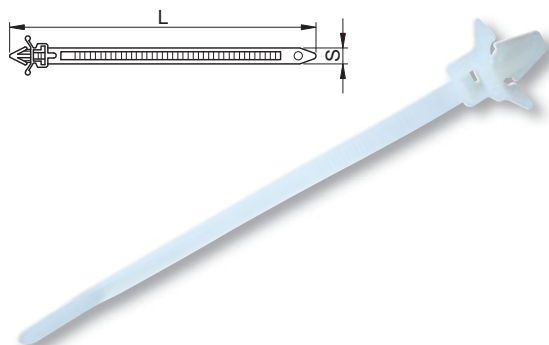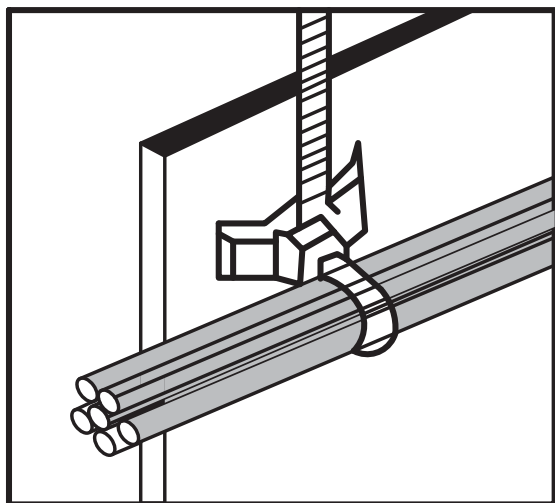





RELEVANT STANDARD
EN 62275



Uchwyty montażowe opasek kablowych mocowane za pomocą śrubki



TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
CSTALP	15	10	5.1	3.5	7
CSTALP-3	12.8	7	4	3.3	5.8
CSTALP-2	23	16	9	6.3	9.8

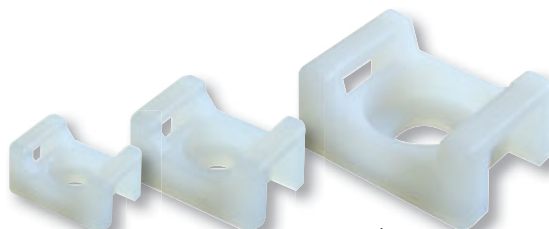
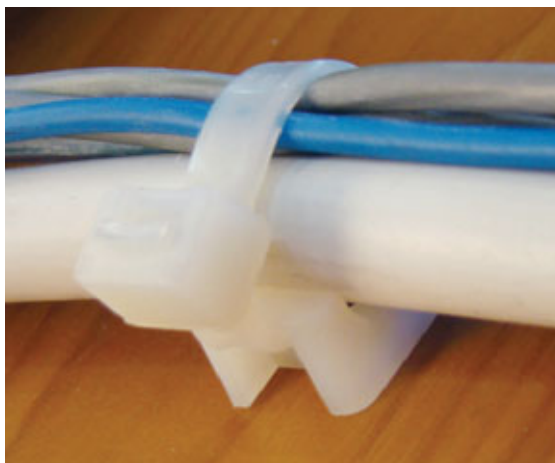


Samoprzylepne dwustronnie łączone uchwyty do opasek kablowych

Spis
piktogramów

C/O

TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP191-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP270-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1
TALP271-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1

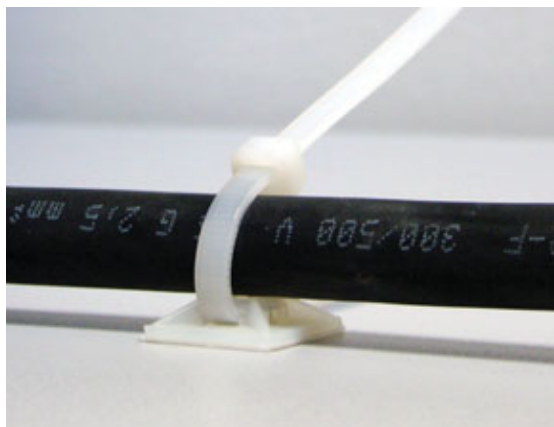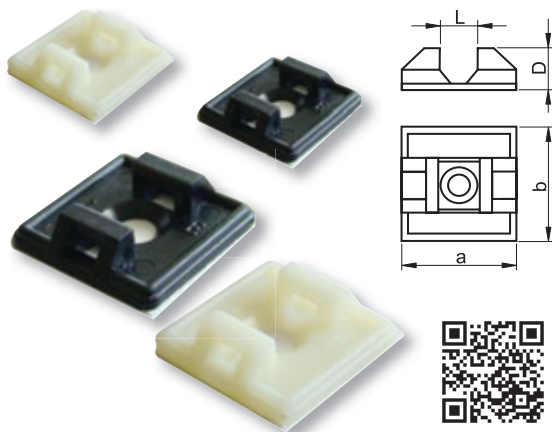


Samoprzylepne czterostronnie łączone uchwyty do opasek kablowych

Spis
piktogramów

C/O





TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190		20	20	5	2.9	6.1
TALP191		20	20	5	2.9	6.1
TALP270		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP271		25	25	6.2	3.5	7.5

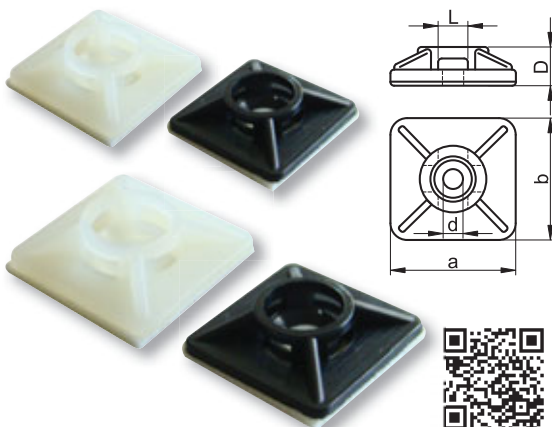


Uchwyty wbijane do mocowania opasek kablowych



TRACON			a (mm)	b (mm)	c (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)	L (mm)	D (mm)
5458			8 mm	10.6	3.1	12.8	12.6	43.8	9.9
5458N			8 mm	6.4	2.2	9.8	9.2	35.7	7.7

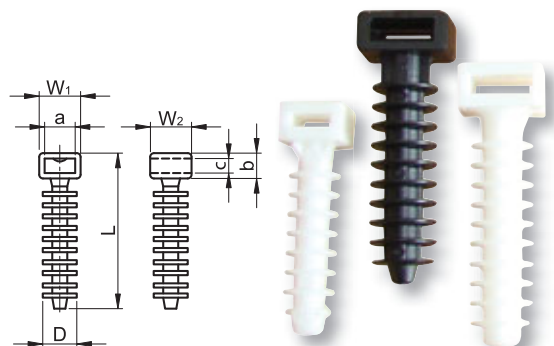

Uchwyty wbijane i opaski kablowe




TRACON				A (mm)	B (mm)	D (mm)	
TBK-3				17.6	24.5	5.9	150 N
TBK-4				17.6	40.5	5.9	150 N





TRACON		
TBKT		6-7 mm



TBKT



TBK-3
TBK-4

TBKT



Plastikowe uchwyty kabli/przewodów z gwoździem



TRACON			a (mm)	b (mm)
100 pcs	20 pcs			
				
NOF	NOF-20		2.5	4.5
N1	N1-20		6	7.3
N2	N2-20		8	8.1
N3	N3-20		9	8.3
N4	N4-20		11	10


Plastikowy uchwyt do rur


Spis piktogramów

C/O



TRACON			D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	
CSS-16			16	29.3	12.9	21.7	3/8" (cała)
CSS-20			20	33	12.9	24.2	1/2" (cała)
CSS-25			25	37.5	12.9	27.9	3/4" (cała)


Zatraskowe uchwyty rur i przewodów



Spis piktogramów

C/O

TRACON			d (mm)	W (mm)	L (mm)
TKCR-0708			7-8	20	25




Zatrzaskowe uchwyty na kable i rury




TRACON		d (mm)	L (mm)	H (mm)
TKCRZ-12		12	28	24.5
TKCRZ-15		15	28	28.5
TKCRZ-18		18	28	33
TKCRZ-20		20	28	34
TKCRZ-22		22	34	37
TKCRZ-28		28	38,5	45
TKCRZ-32		32	38	47.5
TKCRZ-35		35	41	49




Zatrzaskowe uchwyty przewodów i rur




TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	W (mm)
BCSV-3		10-18	18.6	26.4	16.2	19.8-37.5	17.7
BCSV-4		19-31	28.8	39.4	15.1	39.5-51.6	18.2



Uchwyty szybkiego montażu



TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)
KRT		6	6	10	36.5
KRT8		8	7.7	12.2	42.7



Kołki kołnierzowe z hakiem

V2
UL94

 Spis
piktogramów

C/O

TRACON		D × L (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	B (mm)
T6H		6 × 30	3.3	37	24.2	15.4
T6K		6 × 30	3.3	38.5	10	13.4


T6H

T6K


Kolek rozporowy, śruba sześciokątna

V2
UL94


TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T10080P	10 × 80	6.8 × 95
T10100P	10 × 100	6.8 × 115
T10120P	10 × 120	6.8 × 135
T10140P	10 × 140	6.8 × 155
T10160P	10 × 160	6.8 × 175
T10200P	10 × 200	6.8 × 215
T10240P	10 × 240	6.8 × 255
T10300P	10 × 300	6.8 × 315




Kołek uniwersalny o podwyższonej wytrzymałości



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)*
T5-UNI	5 × 25	3.5 × 35
T6-UNI	6 × 30	4 × 40
T8-UNI	8 × 40	5 × 50
T10-UNI	10 × 50	6 × 60

* Rozmiar zalecanego wkręta.

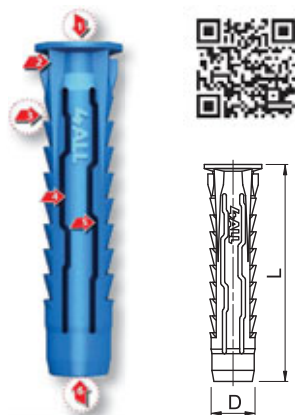

Unikalne wykonanie wewnętrzne świetnie utrzymuje wkręt.



Wypusty zapobiegające odkręceniu utrzymują kołek w każdym, nawet miękkim materiale



Ząbkowanie pod główką kołka zwiększa stabilność kołka



Część rozporowa kołka w pustych materiałach otwiera się, dzięki czemu świetnie unieruchamia się.




Otwarcie w 4 kierunkach umożliwia montaż w każdej ścianie.




Umocnione zakończenie pewnie utrzymuje śrubę podczas montażu



Beton




Pustaki




Płyta

Kołek wkręcany do ścian gipsowych




TRACON	Opis	D × L (mm)	d × l (mm)*
GBT	Śruba do kołka gips	16 × 36	4 × 35
GSZT	Kołek rozporowy do gipsu	10 × 55	4 × 50


* Rozmiar zalecanego wkręta.




GSZT

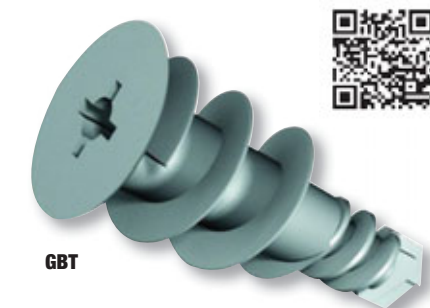


GBT

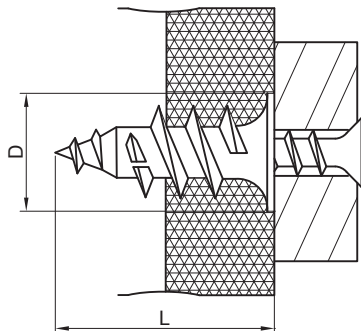


Kołki kwadratowe

 Spis
piktogramów

C/O


TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)
TN6	TNCS6	6 x 23	2.6 x 30
TN8	TNCS8	8 x 34	3.5 x 38
TN10	TNCS10	10 x 42	4.4 x 46
TN12	TNCS12	12 x 52	5.4 x 61
TN14	-	14 x 65	-


Kołki wbijane




TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)	TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)
TB525		5 x 25	3.5 x 29	TB845		8 x 45	4.9 x 48
TB535		5 x 30	3.5 x 38	TB860		8 x 60	4.4 x 60
TB545		5 x 50	3.5 x 47	TB875		8 x 80	4.7 x 78
TB635		6 x 35	3.7 x 39	TB8100		8 x 100	4.7 x 102
TB645		6 x 40	3.7 x 48	TB8120		8 x 120	4.4 x 122
TB655		6 x 55	3.7 x 58	TB8135		8 x 135	4.4 x 137
TB670		6 x 60	3.7 x 73				


Kołki montażowe długie



TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)
-	THC8100	8 x 100	5.3 x 104
TH8100	THC8120	8 x 120	5.5 x 126
TH8120	THC8135	8 x 135	5.4 x 134
TH1080	THC1080	10 x 80	6.8 x 85
TH10100	THC10100	10 x 100	6.8 x 105
TH10115	THC10115	10 x 115	6.8 x 119
TH10135	THC10135	10 x 135	6.8 x 141
TH10160	THC10160	10 x 160	7 x 165



Kołki zwykłe





TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
		6 × 30	4 × 40
T6-PA	T6CS-PA	6 × 30	4 × 40
T8-PA	T8CS-PA	8 × 40	5 × 50
T10-PA	T10CS-PA	10 × 50	5.5 × 60
T12-PA	–	12 × 60	–
T14-PA	–	14 × 75	–

Spis
piktogramów

C/0





Kołki z kołnierzem



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
		6 × 30	4 × 40
–	T6PCS-PA	6 × 30	4 × 40
T8P-PA	T8PCS-PA	8 × 40	5 × 50
T10P-PA	T10PCSPA	10 × 50	5.5 × 60
T12P-PA	–	12 × 60	–



Kołki uniwersalne




TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
		6 × 40	4 × 50
TOP6	TOPCS6	6 × 40	4 × 50
TOP8	TOPCS8	8 × 50	5 × 60
TOP10	TOPCS10	10 × 60	6 × 70



ZESKANUJ KOD!





- Odwiedź naszą stronę
- Bądź zawsze na bieżąco

Nasz asortyment jest na bieżąco rozwijany,
niniejszy katalog odzwierciedla naszą ofertę
w kwietniu 2019 roku. Aby być na bieżąco,
śledź naszą stronę internetową!

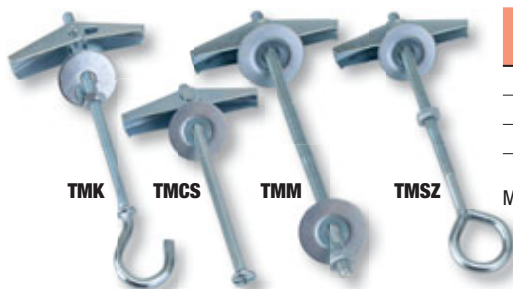Kółki sufitowe do płyt GK


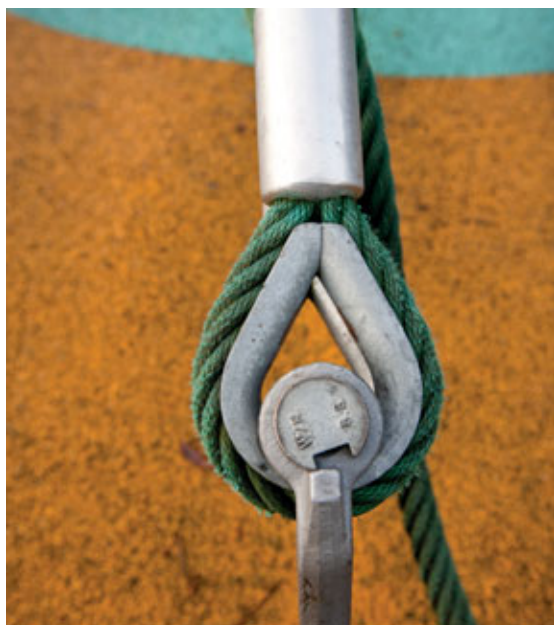
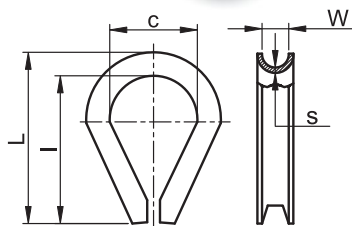
TRACON	d (mm)	L (mm)	a (mm)	B (mm)	
TMK	M4	95	20	14	200 N
TMCS	M4	81	20	–	800 N
TMM	M4	100	20	–	800 N
TMSZ	M4	93	20	14	200 N

Materiał: chromowana stal


Sercówki (kausze)

TRACON	W (mm)	l (mm)	L (mm)	c (mm)	s (mm)	⌀
SZIV-3	4.5	41.6	46.3	17	1	1 – 3 mm
SZIV-4	5.5	37.7	41.7	15	1	3 – 4 mm
SZIV-5	6.2	37.8	42.4	15	1	4 – 5 mm
SZIV-6	9	42.8	47.5	18.1	1	5 – 6 mm
SZIV-8	9.4	47.7	54.5	19.2	1.5	6 – 7 mm
SZIV-10	12.1	53.8	59.7	21.9	1.5	7 – 9 mm
SZIV-12	17.1	62.4	68.5	28.8	1.5	9 – 12 mm
SZIV-16	21.1	75.7	82.9	39.2	2	12 – 14 mm
SZIV-19	21.6	80.6	90.3	42.2	2.3	16 – 19 mm


Materiał: stal



Hak

TRACON	d (mm)	L (mm)	l (mm)	m (mm)	D (mm)	
HR3-25	3	26	20.2	3	7	320 N
HR3-30	3	31.1	25.5	4.8	8.8	320 N
HR4-30	4	33.4	25.5	4.8	10	575 N
HR4-35	4	35.3	27.5	5.2	10.2	575 N
HR4-40	4	41	33.3	5.9	10.9	575 N
HR5-45	4.8	46	36.7	6.6	12.5	730 N
HR5-50	5	53.5	44	10.3	15.3	885 N
HR6-80	6	80	69	12	24	1250 N
HR8-100	8	104	88	17	31	2000 N


Materiał: stal



Zacisk linowy w kształcie U

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	 mm
U03	M4	5.4	9.5	20.4	7.3	18	2-3 mm
U05	M5	7.2	9.6	24.2	7.5	21.5	3.2-5 mm
U06	M5	8.0	11.2	24.2	9.5	23.8	4.5-7 mm
U08	M6	9	12.9	35.4	10.4	27.4	6.3-8 mm
U09	M8	10.5	16.6	37.3	12.7	33	8-9 mm
U11	M8	11	18.4	41	16	36.4	10-11 mm
U13	M10	14.8	20.6	54.7	18.7	42.2	12-14 mm
U14	M10	14.9	24.2	55.2	23	43.7	12-14 mm
U16	M10	18.2	26	62	25.2	49.9	14-16 mm
U19	M12	21.5	29.7	76.8	30.2	54.4	16-19 mm
U22	M12	21.5	31	77.8	33.2	56.7	19-22 mm
U25	M14	27.7	32.8	95.7	34.5	63.3	22-25 mm


Materiał: śruba naprężająca - stal; korpus - odlew odpuszczony



Zacisk rylnienkowy

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ1-2	M4	5.1	13.6	6.1	17.2	13
BSZ1-3	M4	6.4	15.3	7	18.4	13.6
BSZ1-4	M5	10	16.6	6.5	21	17.4
BSZ1-5	M5	10.4	18.7	8.9	24.4	16.9
BSZ1-6	M6	12.5	23.3	9.6	30.2	21.6
BSZ1-8	M8	18.6	30.4	13.5	36.5	29.2


Materiał: stal

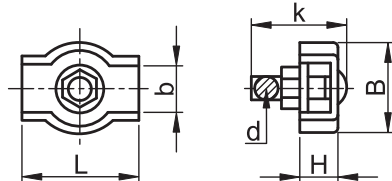

Podwójny zacisk linowy

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ2-2	M4	5.8	12.9	5	36.6	13.4
BSZ2-3	M4	6.4	15.3	6.7	35.2	13.5
BSZ2-4	M5	8.4	17.5	7.1	40	17.6
BSZ2-5	M5	11.9	20.4	8.8	48.8	19.6
BSZ2-6	M6	12.5	23.3	9.6	60.5	21.6
BSZ2-8	M8	18.6	30.4	13.5	73	29.2


Materiał: stal

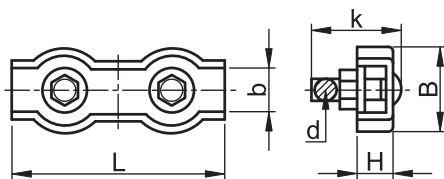

Zaciski linowe „Amax”

TRACON	d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)	
AMAX3	M3	16.1	10.2	28.6	12.7	3 mm (1/8")
AMAX5	M5	17.5	10.7	30.5	12.4	5 mm (3/16")
AMAX6	M6	22.9	12.9	34.9	15.9	6 mm (1/4")

Materiał: stal



 Spis
piktogramów

C/O

Karabińczyki

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
RKARA4	4.5	5.8	21.1	42.0	5.5	300 N
RKARA5	5	6.6	26	51.3	7.2	500 N
RKARA6	6	6.9	30.2	62.3	7.7	800 N
RKARA7	7	7.8	35.1	70.7	8.7	1100 N
RKARA8	8	8.1	40.4	80.5	10.2	1400 N
RKARA9	9	9.7	45	90.3	11.7	1700 N
RKARA10	10	11.1	47.3	99.8	13.4	2100 N
RKARA11	11	12.3	57.3	121.2	16.5	2500 N
RKARA12	12	13.9	63.2	142.5	20.8	2700 N
RKARA13	13	15.8	72.8	149.4	24.1	3000 N


Materiał: stal



Karabińczyki z zabezpieczeniem

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	
CSKARA3,5	3.5	10.8	17.9	35.5	420 N
CSKARA4	4	11.6	19.7	40.6	850 N
CSKARA5	5	13.6	23.5	50.9	1270 N
CSKARA6	6	14.7	26.7	58.3	1700 N
CSKARA7	7	18.4	32	68.2	2550 N
CSKARA8	8	19.6	36	73.8	3100 N
CSKARA9	9	20.6	39.2	82.2	4250 N
CSKARA10	10	21.6	42.4	89.6	5100 N
CSKARA12	12	23.5	48.3	106.2	6400 N

Materiał: stal



Śruby rzymskie (naprężacze)

TRACON			d (mm)	l (mm)	L (mm)	d (mm)	
 FSS550	 FSH550	 FHH550	5	50	92.6	7.8	750 N
FSS570	FSH570	FHH570	5	70	113	8	770 N
FSS660	FSH660	FHH660	6	60	112	10	1050 N
FSS6100	FSH6100	FHH6100	6	100	154	10.2	1800 N
FSS870	FSH870	FHH870	8	70	137	12.3	1200 N
FSS8110	FSH8110	FHH8110	8	110	176	12.3	2000 N
FSS10120	FSH10120	FHH10120	10	120	194	13.3	3000 N
FSS12130	FSH12130	FHH12130	12	130	224	18.3	4450 N
FSS16140	FSH16140	FHH16140	16	140	265	22	5950 N

Materiał: śruba naprężająca - stal; korpus - odlew odpuszczony




ZESKANUJ KOD!


- Odwiedź naszą stronę
- Bądź zawsze na bieżąco

Nasz asortyment jest na bieżąco rozwijany, niniejszy katalog odzwierciedla naszą ofertę w kwietniu 2019 roku. Aby być na bieżąco, śledź naszą stronę internetową!


Pesze do przewodów





TRACON	d (mm)	D (mm)	s (mm)		
SPI6	6.2	8.6	1.9	1 m	6 mm
SPI8	8	10.9	2.4	1 m	8 mm
SPI10	10	13.2	2.9	1 m	10 mm
SPI12	12	15.4	2.9	1 m	12 mm
SPI15	15	17.1	2.9	1 m	15 mm
SPI20	20	24	3	1 m	20 mm
SPI25	25	28.7	3	1 m	25 mm



Osłony spiralne do przewodów



TRACON	D (mm)	d (mm)	W (mm)		
KSPI-4N	4.5	3.2	6.8	10 m	4...20 mm
KSPI-6N	6.9	5.3	10.3	10 m	7...40 mm
KSPI-8N	8.4	6.6	11.7	10 m	12...50 mm
KSPI-10N	10.2	8.2	13.4	10 m	13...70 mm
KSPI-12N	12.2	9.6	15.9	10 m	15...80 mm
KSPI-16N	15.7	12.4	21.6	10 m	20...120 mm



Elastyczne i rozciągane osłony na przewody (typu rękaw)



TRACON		
TKH-003	3 mm	2.4 – 6.4 mm
TKH-010	10 mm	4.8 – 15.9 mm
TKH-016	16 mm	9.5 – 25.4 mm
TKH-025	25 mm	15.9 – 36.1 mm
TKH-032	32 mm	19.1 – 44.5 mm

Oprócz ochrony mechanicznej ten typ osłon dopasowuje swój kształt do trasy przewodów i do zmian średnicy wiązki kablowej. Rękawy osłonowe przewodów mogą być wykonane na indywidualne zamówienie ze specjalnym metalowym obrzeżem chroniącym koniec osłony przed rozpadem i strzępieniem. Struktura typu tkanina nie zatrzymuje ciepła i wilgoci.

