


				
Cyfrowy modułowy zegar dzienny 2	Elektromechaniczny wyłącznik czasowy (24-godzinny) 2	Sieciowe programatory zegarowe, dzienne i tygodniowe 3	Gniazdo z przełącznikiem WIFI 5	Gniazdo ze zdalnym sterowaniem 5
				
Przedłużacze bębnowe - schuko 6	Uniwersalne przedłużacze elektryczne - schuko 8	Przewód zasilający z wtyczką 8	Przenośny przedłużacz z wyłącznikiem, biały 9	Gniazda przedłużacza z uziemieniem typu SCHUKO 10
				
Listwy wielogniazdowe z ochroną przepięciową 11	Obrotowe wielogniazdkowe przedłużacze przenośne 12	Przedłużacz wielogniazdowy z wyłącznikiem, biały, 2 porty USB 12	Wtyczki i gniazda do montażu 13	Wtyczki zameblowe 14
				
Rozgałęźniki z uziemieniem 15	Rozgałęźniki wielogniazdowe kombinowane 15	Wtyczki przemysłowe 16	Wtyczka przemysłowa z opcją odwrócenia fazy i zewnętrznym diwidkiem 17	Przenośne gniazda przemysłowe 18
				
Gniazdo przemysłowe natynkowe z przełącznikiem z blokadą 19	Wtyczki przemysłowe natynkowe (stałe) 20	Gniazda przemysłowe natynkowe (stałe) 21	Gniazda instalacyjne 22	Gniazda instalacyjne skośne 22
				
Gniazda instalacyjne z bocznym stykiem ochronnym lub z bolcem ochronnym 23	Wtyczki i gniazda gumowe z uziemieniem 24	Wtyczki i gniazda gumowe z uziemieniem, z uchwytem 24	Adaptory Schuko 25	Wbijane gniazodka ogrodowe 25
				
Rozgałęźniacze przemysłowe 26	Gniazdo - trójnik gumowy z uziemieniem 26	Rozdzielnice przemysłowe 28	Puste rozdzielnice przemysłowe 30	Akcesoria uzupełniające 31

Spis piktogramów w nagłówkach

Un Napięcie znamionowe (V)

In Prąd znamionowy (A)

 Z wyłącznikiem

Up  Ochrona - Przepięcia

Pmax Maks. Obciążenie

 Bez wyłącznika

 Ochrona - TV

 Wbudowany przewód zasilający

 Ochrona - Komputer

 Ochrona - Telefon

 Wejścia

 Przenośne gniazda wtykowe

 Ochrona - Nadprądowa

 Liczba modułów

 Wtyczki przemysłowe

 Ilość pól

 Wyłączniki nadprądowe

 Wyłączniki różnicowo-prądowe

 Schuko

 Typ baterii nadajnika

 EURO

 Z bolcem

 Podtrzymanie pamięci:

 Typ baterii odbiornika

 Wymiary

IP.. Stopień ochrony

 wyłączniki

 Częstotliwość

Spis piktogramów w danych technicznych

230/400 V AC Napięcie znamionowe (V)

In max. 16 A Prąd znamionowy (A)

 Podtrzymanie pamięci:

 Typ akumulatora

 Znamionowe napięcie izolacji

 Stopień ochrony:

Up  Napięciowy poziom ochrony

Pm 2,5 VA Własny pobór mocy

IP 20 Stopień ochrony

 I. klasa ochrony dotykowej

 II. klasa ochrony dotykowej

 Montaż na szynę TH35

 Typ kabla

 Kabel zasilający

 Ochrona przed dziećmi

 Wilgotność względna

 Miernik LCD

 Miernik analogowy

 Wytrzymałość elektryczna

 Wytrzymałość mechaniczna

 Materiał: ABS

V0 UL94 Niepalność zgodnie z UL94

Ta  Temperatura otoczenia

 Do użytku wewnątrz pomieszczeń




IK 08 Odporność uderowa



Cyfrowy modułowy zegar dzienny




TRACON	t _{batt}	P _{max}	P _{max}
EVOKOND	150 h	1.000 W	3.600 W cos φ = 1




- Zakres nastawy czasu: 24 godziny
- Jednostka nastawy czasu: 15 minut
- Do codziennego, powtarzalnego załączania urządzeń
- Możliwość przełączanie ZAK.-WYŁ., niezależnie od czasu
- Tryb ręczny i automatyczny
- Licznik czasu z kwarcową synchronizacją generatora i silnikiem krokowym
- Przełączalny styk beznapięciowy
- Obudowa odporna na czynniki mechaniczne i promieniowanie UV

RELEVANT STANDARD
EN 60730

Elektromechaniczny wyłącznik czasowy (24-godzinny)





TRACON	t _{batt}	P _{max}	P _{max}
TKO-N	150 h	1.000 W	3.600 W cos φ = 1



RELEVANT STANDARD
EN 60730

- Zakres nastawy czasu: 24 godziny
- Jednostka nastawy czasu: 30 minut
- Do codziennego, powtarzalnego załączania
- możliwość przełączanie ZAK.-WYŁ., niezależnie od czasu
- tryb ręczny i automatyczny
- Licznik czasu z kwarcową synchronizacją generatora i silnikiem krokowym
- Przełączalny styk beznapięciowy
- Obudowa odporna na czynniki mechaniczne i promieniowanie UV





Wielofunkcyjny, tygodniowy elektroniczny wyłącznik zegarowy

230 V AC	P _m 4,5 VA	IP 20	35×7.5	T _a -10...+55 °C	% rH 35-85	500 V	V0 UL94	×1.000.000	×100.000	Ni-MH		00878 LCD
-------------	--------------------------	----------	--------	--------------------------------	---------------	-------	------------	------------	----------	-------	--	--------------

TRACON	t _{batt}	P _{max}	P _{max} cos φ = 1
TKO-HE	500 h	1.000 W	3.600 W

- Zakres nastawy czasu: 1 tydzień
- Jednostka nastawy czasu: 1 minuta
- Zapamiętywane programy: 8 programów
- Wstępnie zaprogramowane kombinacje: 10 kombinacji
- Tryb 12 lub 24-godzinny
- Możliwość przełączania ZAK.-WYL., niezależnie od czasu
- Przełączalny styk beznapięciowy

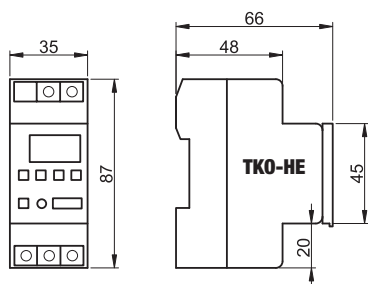

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Sieciowy tygodniowy elektroniczny programator zegarowy

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	500 V	V0 UL94	Ni-MH		00878 LCD	t _{batt} 100 h
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------	------------	-------	--	--------------	----------------------------



Spis
piktogramów

G/O

TRACON		P _{max}	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DHE		1.000 W	3.600 W	IP 20	130 × 60 × 43 mm
TKO-DHEV		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm
TKO-DHEF		1.000 W	3.600 W	IP 20	125 × 60 × 45 mm
TKO-DHEVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm

- Zakres nastawy czasu: 1 tydzień
- Jednostka nastawy czasu: 1 minuta
- Zapamiętywane programy: 20 programów
- Program uruchamiany losowo
- możliwość przełączanie ZAK.-WYL., niezależnie od czasu
- Możliwość ustawienia czasu letniego/ zimowego, tryb 12 lub 24-godzinny
- Gniazdo zabezpieczone przed dziećmi



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Dzienny, sieciowy wyłącznik zegarowy

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94		analog
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	--	--------

Spis
piktogramów

G/O

TRACON		P _{max} 	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DN		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm
TKO-DNV		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm
TKO-DNF		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DNVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm



- Zakres nastawy czasu: 24 godzin
- Jednostka nastawy czasu: 15 minut
- Do powtarzalnego codziennego załączania
- Możliwość przełączania ZAŁ.-WYŁ., niezależnie od czasu
- Gniazdo zabezpieczone przed dziećmi
- Wbudowany mechanizm elektromechaniczny

RELEVANT STANDARD
EN 60730RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Tygodniowy, sieciowy wyłącznik zegarowy

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94		analog
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	--	--------

Spis
piktogramów

G/O

TRACON		P _{max} 	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DH		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DHF		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm




- Zakres nastawy czasu: 1 tydzień
- Jednostka nastawy czasu: 105 minut
- Do powtarzalnego codziennego załączania
- Możliwość przełączania ZAŁ.-WYŁ., niezależnie od czasu
- Gniazdo zabezpieczone przed dziećmi
- Wbudowany mechanizm elektromechaniczny

RELEVANT STANDARD
EN 60730RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Gniazdo z przełącznikiem WIFI

230 V AC	In max. 16 A		Ta -5...+40 °C	IP 20
-------------	--------------------	--	-------------------	----------




TRACON	WIFI		P _{max}
WANKU00SW6301	2.4 GHz	× 1	max. 3.500 W



Sterownik wifi montowany za przełącznikiem

230 V AC	In max. 10 A		Ta -5...+40 °C	IP 20
-------------	--------------------	--	-------------------	----------

TRACON	WIFI	P _{max}
WANKU00CSW201	2.4 GHz	max. 2300 W



Gniazdo ze zdalnym sterowaniem

230 V AC	In max. 16 A	50 Hz				Ta -20...+40°C
-------------	--------------------	-------	--	--	--	-------------------



TRACON	U _n	P _{max} (AC1)	P _{max} (AC3)			A ← L → B	IP..		
RCS11	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	1	1
RCS13	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	3	1
RCS11-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	1	1
RCS13-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	3	1



RCS13

RCS11



RCS11-IP

RCS13-IP



Przedłużacze bębnowe - schuko
**250
V AC**
**In
max.
16 A**

**Spis
piktogramów**
G/0

TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KD-4/15-B	15 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/20-B	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/30-B	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/40-B	40 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/50-B	50 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-6/20-A	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/25-R	25 m	3×2,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/40-A	40 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-9/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-D0B	max. 50 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	× 4	IP 20

Bęben kablowy plastikowy z metalową ramą
KD-9/25-B

KD-4/25-B

KD-4/30-B

KD-4/20-B

Bęben kablowy metalowy z metalową ramą
**KD-6/20-A
KD-6/40-A
KD-6/25-R**

**KD-4/40-B
KD-4/50-B**

Pusty bęben metalowy z metalową ramą
KD-D0B

 max. 50 m*
3×1,5mm² (H05VV-F)*

 * Zalecana długość, typ
kabla, rozmiar kabla

Przedłużacz metalowy bębnowy mini, SCHUKO
KD-4/15-B

**RELEVANT STANDARD
EN 61242**
**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**

 H07RN-F: miedziany kabel wielodrutowy z osłoną gumową
H05VV-F: miedziany kabel wielodrutowy z osłoną PVC

Przedłużacz z bębnowy z ramą metalową



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KDZ-4/10	10 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/20	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/30	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/10G	10 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/20G	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/30G	30 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KT-DOB	max. 25 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	—	—	× 4	IP 20

* Zalecana długość, typ kabla, rozmiar kabla



ZAPOBIEGNIJ WYPADKOM!

Czujnik CO

Wskaźnik temperatury

Alarm dźwiękowy

Produkt certyfikowany

TRACON
ELECTRIC®

F/46



Uniwersalne przedłużacze elektryczne - schuko



TRACON			P _{max}	
				SCHUKO
UH10	10 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH15	15 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20	20 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20RN	20 m	H07RN-F	3.680 W	× 1
UH25	25 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH30	30 m	H05VV-F	3.680 W	× 1



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28220839 001

Przewód zasilający z wtyczką



TRACON	In				P _{max}
■ DVK3X0.75	10 A	2 m	H03VV-F	3 × 0,75 mm ²	2.300 W
■ DVK3X1.0	16 A	2 m	H05VV-F	3 × 1,0 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-1,5	16 A	1,5 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-3	16 A	3 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVKE2X0.75	2,5 A	2 m	H05VWH 2-F	2 × 0,75 mm ²	600 W
■ DVKE2X1.0	2,5 A	2 m	H05VWH 2-F	2 × 1,0 mm ²	600 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

SEMKO TEST CERTIFICATE
1217500

VDE TEST CERTIFICATE
40001514



Wielogniazdowy przenośny przedłużacz z przewodem gumowym



TRACON			P _{max}		IP..
				SCHUKO	
KE3	1,5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	3	IP 44
KE4-3M	3 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44
KE4-5M	5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44



KE4-3M





KE4-5M



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

Adapter na gniazdko z dwoma portami USB, biały

TRACON	I_n	U_n				
USBD	16 A	250 V	x1	x2	5 V	max. 2.1 A




Przenośny przedłużacz z wyłącznikiem, biały

250
V AC

I_n
max.
16 A



$3 \times 1 \text{ mm}^2$
1,4 m


H05VV-F



Spis
piktogramów

G/O

TRACON		P_{max} 	 SCHUKO	 EURO
 HKD-3	1,4 m	max. 3680 W	x 3	—
HKD-4	1,4 m	max. 3680 W	x 4	—
HKD-5	1,4 m	max. 3680 W	x 5	—
HKD-6	1,4 m	max. 3680 W	x 6	—



Lampki biurkowe LED



LALUSB10W



LALSIM4W



LALFLEX7W



LAL4W



LALG3W



LALFLEX6W

E1/58-E1/59

Przedłużacze wielogniazdowe z uziemieniem typu SCHUKO

250
V AC

In
max.
16 A


3×1 mm²
1,5 m

3×1,5 mm²
3-5 m

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-7

TRACON				 P_{max}	 SCHUKO	 EURO
 1,5 m	 3 m	 5 m				
	H3	H3-3M	H3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	H4	H4-3M	H4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	H5	H5-3M	H5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	H6	H6-3M	H6-5M	max. 3.680 W	× 6	–
	HK3	HK3-3M	HK3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	HK4	HK4-3M	HK4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	HK5	HK5-3M	HK5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	HK6	HK6-3M	HK6-5M	max. 3.680 W	× 6	–

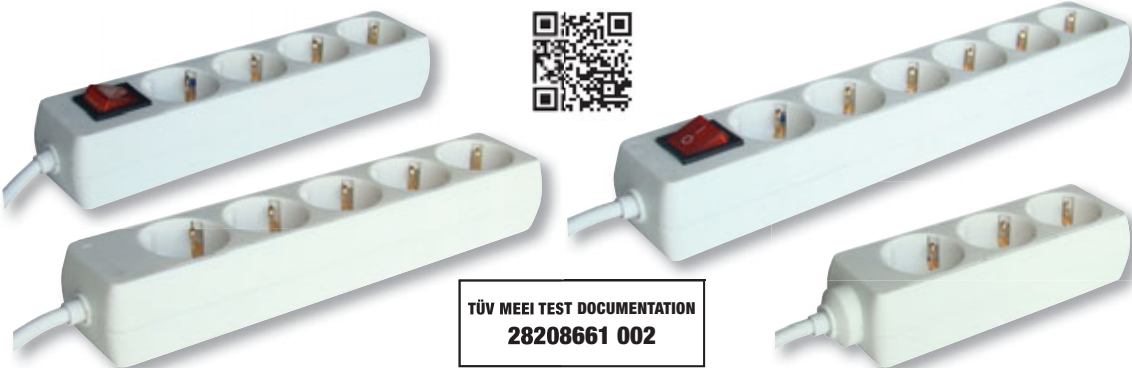

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208661 002

Gniazda przedłużacza z uziemieniem typu SCHUKO

250
V AC


In
max.
16 A

Spis
piktogramów

G/O



TRACON		 SCHUKO	L (mm)	l _i (mm)
	HUR-03	× 3	185	170
	HUR-04	× 4	230	215
	HUR-05	× 5	270	255
	HUR-06	× 6	315	300
	HUR-03K	× 3	185	170
	HUR-04K	× 4	230	215
	HUR-05K	× 5	270	255
	HUR-06K	× 6	315	300



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28216871 001



Listwy wielogniazdowe z ochroną przepięciową



TRACON	U_p T3	$I_{max} > I_n$	TV		PC	SCHUKO	FRENCH		P_{max}
HKTM6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKT5-3M	✓	–	–	–	–	× 5	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM5-3M	✓	✓	–	–	–	× 5	–	× 1	max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 10	–	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKT5-3M	✓	–	–	–	–	–	× 5	× 1	max. 3.680 W
HKTMF5-3M	✓	✓	–	–	–	–	× 5	× 1	max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1	max. 3.680 W

W listwach znajduje się element ochrony drugiego stopnia, który zapewnia ochronę delikatnych urządzeń elektronicznych przed uderzeniami przepięciowymi występującymi w sieci. Stosowanie listew zalecane jest szczególnie w przypadku zasilania TV, kina domowego czy komputerów. Dzięki otworom na tylnej części urządzenia listwy można zamontować na ścianie.

Działanie ochrony przepięciowej jest sygnalizowane przy pomocy wbudowanej lampki. Jeśli ona się nie świeci, ochrona przepięciowa podczas użytkowania listwy nie funkcjonuje. Listwę można użytkować nadal, jednak ochrona przepięciowa pozostaje nieaktywna.

Ochrona przeciążeniowa zgodnie z mocą znamionową listwy 16 A przepuszcza prąd 22 A przez maksymalnie 1 godzinę, a następnie odcina zasilanie. Ochronę przeciążeniową można przełączyć za pomocą wyłącznika po ostygnięciu listwy.

Pełną ochronę przed przepięciami zapewnia tylko skoordynowany trzystopniowy system 1-2-3!



Obrotowe wielogniazdkowe przedłużacze przenośne


TRACON		P_{max}	SCHUKO	FRENCH		U_p T3
HRRK3/3	3 m	max. 3.680 W	2 × 3	—	× 2	—
HRRK2/2	3 m	max. 3.680 W	2 × 2	—	× 2	—
HRRK6	3 m	max. 3.680 W	6	—	× 1	—
HRRKT6	3 m	max. 3.680 W	6	—	× 1	✓
HRRKF3/3	3 m	max. 3.680 W	—	2 × 3	× 2	—
HRRKTF3/3	3 m	max. 3.680 W	—	2 × 3	× 2	✓


HRRK2/2

HRRKTF3/3

HRRKT6


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
2819438 001

Przedłużacz wielogniazdkowy z wyłącznikiem, biały, 2 porty USB


TRACON		P_{max}	SCHUKO	USB
--------	--	-----------	--------	-----


HK3-USB

1,4 m

max. 3.680 W

× 3

2.1 A



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1


ZESKANUJ KOD!

- Odwiedź naszą stronę
- Bądź zawsze na bieżąco

Nasz asortyment jest na bieżąco rozwijany, niniejszy katalog odzwierciedla naszą ofertę w kwietniu 2019 roku. Aby być na bieżąco, śledź naszą stronę internetową!

Wtyczki i gniazda do montażu

250
V ACIn
max.
16 ASpis
piktogramów

G/O

TRACON		In	 SCHUKO	 FRENCH	 EURO
TCSD		max. 16 A	✓	–	–
TCSDF		max. 16 A	–	✓	–
TCSDL		max. 10 A	–	–	✓
TCSA		max. 16 A	✓	–	–
TCSAF		max. 16 A	–	✓	–
TCSAL		max. 10 A	–	–	✓
TCSDO		max. 16 A	✓	–	–
TCSDH		max. 16 A	✓	✓	–
TCSDLH		max. 10 A	–	–	✓
TCSAH		max. 16 A	✓	–	–
TCSAH-F		max. 16 A	–	✓	–
TCSALH		max. 10 A	–	–	✓



TCSA



TCSAF



TCSD



TCSDO



TCSAL



TCSDL

TCSAH
TCSAH-F

TCSDH



TCSALH



TCSDLH

**EASY PULL**
(łatwe rozłączanie)RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209308 001RELEVANT STANDARD
CEE 7TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209309 001

Wtyczki zameblowe



250
V AC

In
max.
16 A



 **Spis
piktogramów**


G/O

TRACON				
		SCHUKO	FRENCH	
TCDSDR			✓	✓
TCDSDRB			✓	✓





Rozgałęźniki bez uziemienia

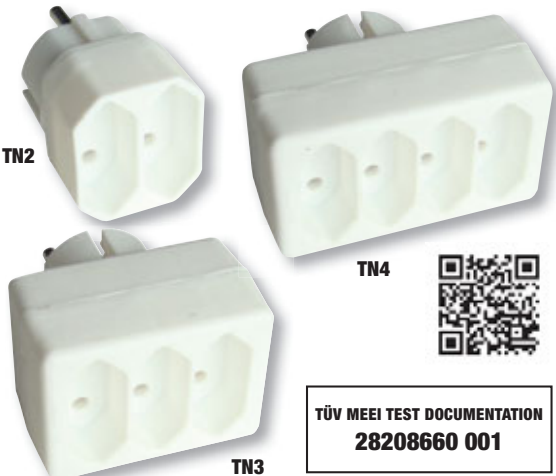

250
V AC



 **Spis
piktogramów**

G/O

TRACON		In		P _{max}
		EURO		
TN2		max. 5 A	× 2	max. 1.150 W
TN3		max. 7,5 A	× 3	max. 1.725 W
TN4		max. 10 A	× 4	max. 2.300 W



**TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001**

**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**

**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5**

Adapter gniazdo z przełącznikiem



250
V AC

In
max.
16 A



 **Spis
piktogramów**

G/O


TRACON			P _{max}
		SCHUKO	
KACS1		× 1	max. 3.680 W
KACS2		× 2	max. 3.680 W



**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**

**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5**

Rozgałęźniki z uziemieniem




TRACON			P _{max}
SCHUKO	FRENCH		
TDUGO	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO-BARN	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGOF	–	× 3	max. 3.680 W
TDUGO9	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO9-BARN	× 3	–	max. 3.680 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

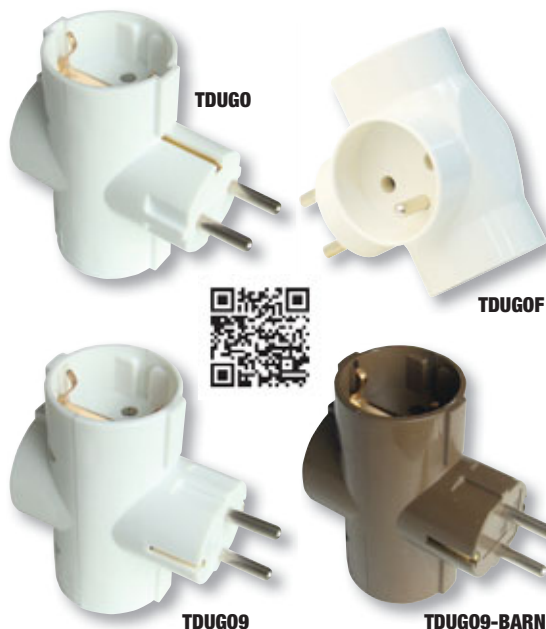

Rozgałęźniki wielogniadowe kombinowane



TRACON				P _{max}
SCHUKO	FRENCH	EURO		
TN2/1	× 1	–	× 2	max. 3.680 W
TNF2/1	–	× 1	× 2	max. 3.680 W
TNF2	–	× 2	–	max. 3.680 W
TNS2	× 2	–	–	max. 3.680 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28212737 001

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2

TN2/1




TNS2



TNF2

Wtyczki przemysłowe

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-013H	16 A	250 V	2P + ⊕	126	59	9-17	IP 44
TICS-014H		400 V	3P + ⊕	135	66	9-17	
TICS-015H		400 V	3P + N + ⊕	140	76	9-17	
TICS-023H	32 A	250 V	2P + ⊕	162	78	10-23	
TICS-024H		400 V	3P + ⊕	162	78	10-23	
TICS-025H		400 V	3P + N + ⊕	162	90	10-23	
TICS-0132H	16 A	250 V	2P + ⊕	128	71.5	9-17	IP 67
TICS-0142H		400 V	3P + ⊕	132.5	79.5	9-17	
TICS-0152H		400 V	3P + N + ⊕	139.5	87.5	9-17	
TICS-0232H	32 A	250 V	2P + ⊕	160	93.5	10-23	
TICS-0242H		400 V	3P + ⊕	157	101	10-23	
TICS-0252H		400 V	3P + N + ⊕	162	101	10-23	
TICS-033	63 A	250 V	2P + ⊕	235	110	16-32	IP 67
TICS-034		400 V	3P + ⊕	215	113	16-32	
TICS-035		400 V	3P + N + ⊕	215	113	16-32	
TICS-043		250 V	2P + ⊕	275	132	24-45	
TICS-044	125 A	400 V	3P + ⊕	275	132	24-45	
TICS-045		400 V	3P + N + ⊕	275	132	24-45	

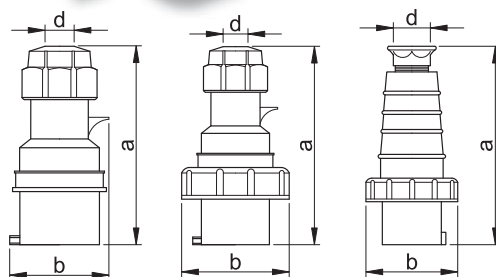


Demontaż jednym ruchem przy pomocy śrubokręta



Wzmocniony dławik gumowy i dławik zewnętrzny



Precyzyjne wykonanie i szybki montaż



Wtyczka przemysłowa z opcją odwrócenia fazy i zewnętrznym dławikiem

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-015PF	16 A	400 V	3P + N + 	147	73	7-17	IP 44
TICS-025PF	32 A	400 V	3P + N + 	175	87	9-28	
TICS-0152PF	16 A	400 V	3P + N + 	138	88	7-17	IP 67
TICS-0252PF	32 A	400 V	3P + N + 	163	101	9-21	


Są to wtyczki przemysłowe, w których istnieje możliwość zamiany za pomocą śrubokręta dwóch styków fazowych, dzięki czemu w łatwy sposób można odwrócić kierunek obrotów podłączonego silnika.



RELEVANT STANDARD


EN 60309-1
EN 60309-2

Wtyczki posiadają możliwość – za pomocą śrubokręta – zmiany dwóch styków fazowych, dzięki czemu w łatwy sposób można odwrócić kierunek obrotów podłączonego silnika.



Przenośne gniazda przemysłowe

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-213H	16 A	250 V	2P + 	136	51	9-17	IP 44
TICS-214H		400 V	3P + 	143	56	9-17	
TICS-215H		400 V	3P + N + 	150	64	9-17	
TICS-223H	32 A	250 V	2P + 	171	66	15-23	
TICS-224H		400 V	3P + 	171	66	15-23	
TICS-225H		400 V	3P + N + 	185	72	15-23	
TICS-2132H	16 A	250 V	2P + 	139	72	9-17	IP 67
TICS-2142H		400 V	3P + 	145	79	9-17	
TICS-2152H		400 V	3P + N + 	152	88	9-17	
TICS-2232H	32 A	250 V	2P + 	173	94	15-23	
TICS-2242H		400 V	3P + 	173	94	15-23	
TICS-2252H		400 V	3P + N + 	179	101	15-23	
TICS-233	63 A	250 V	2P + 	245	117	28-32	IP 67
TICS-234		400 V	3P + 	245	108	28-32	
TICS-235		400 V	3P + N + 	245	108	28-32	
TICS-243	125 A	250 V	2P + 	320	120	24-48	
TICS-244		400 V	3P + 	320	120	36-45	
TICS-245		400 V	3P + N + 	320	120	36-45	

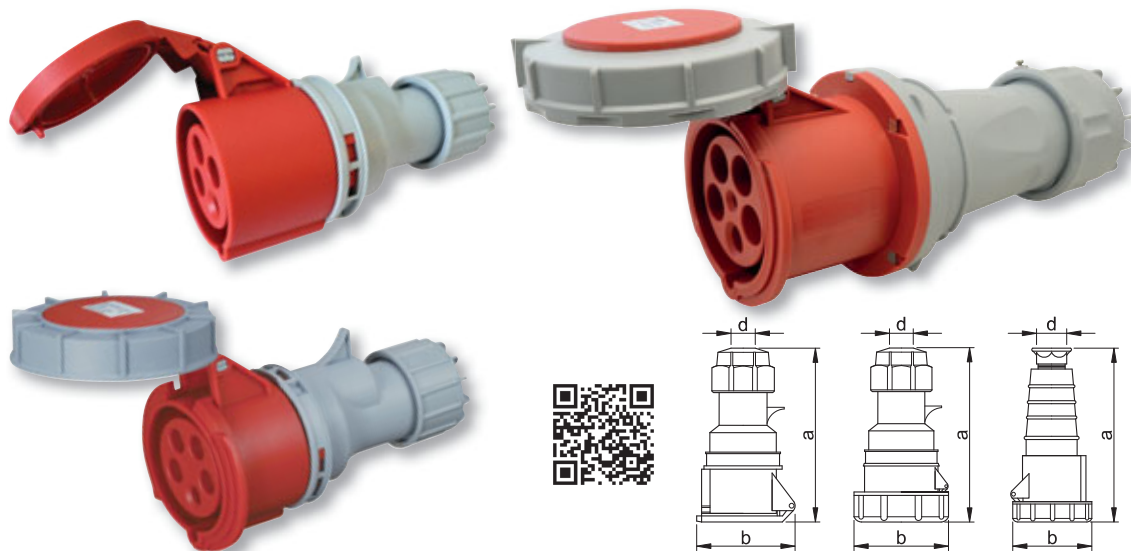

Demontaż jednym ruchem przy pomocy śrubokręta



Wzmocniony dławik gumowy i dławik zewnętrzny



Precyzyjne wykonanie i szybki montaż



Konstrukcja

Konstrukcja wtyczek i gniazd zapewnia prawidłowe połączenie i uniemożliwia połączenie gniazd i wtyczek obwodów o różnych napięciach. Zaciski ochronne są połączone w prawidłowy sposób (6h). Wtyczki ze stopniem ochrony IP67 charakteryzują się wysoką odpornością na pył i wodę. Po zamknięciu pokryw gniazda zapewniony jest stopień ochrony IP 67.



2P+ ⊥






3P+ ⊥



3P+N+ ⊥

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2

RELEVANT STANDARD
EN 60529




Gniazdo przemysłowe natynkowe z przełącznikiem i blokadą

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	IP..
TICS-1132R	16 A	250 V	2P + ⊥	225	118	144	208	101	6.3	8	252	IP 67
TICS-1152R		400 V	3P + N + ⊥	225	118	147	208	101	6.3	8	259	
TICS-1252R	32 A	400 V	3P + N + ⊥	225	118	153	208	101	6.3	8	274	

Zapewnia bezpieczne (bez napięcia) podłączenie wtyczki do gniazda, nawet w przy niekorzystnych warunkach otoczenia.

Przełącznik można włączyć jedynie przy podłączonej wtyczce. Wtyczka może być wyciągnięta jedynie gdy przełącznik jest w trybie wyłączonym.

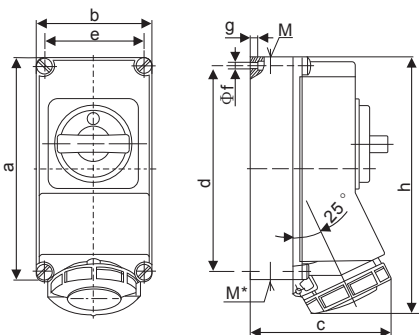

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1




ZESKANUJ KOD!

- Odwiedź naszą stronę
- Bądź zawsze na bieżąco


Nasz asortyment jest na bieżąco rozwijany, niniejszy katalog odzwierciedla naszą ofertę w kwietniu 2019 roku. Aby być na bieżąco, śledź naszą stronę internetową!

Wtyczki przemysłowe natynkowe (stałe)


TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-513	16 A	250 V	2P + 	134	–	65	117	43	IP 44
TICS-514		400 V	3P + 	134	–	69	117	49	
TICS-515		400 V	3P + N + 	134	–	74	117	56	
TICS-523	32 A	250 V	2P + 	142	–	74	126	57	
TICS-524		400 V	3P + 	142	–	74	126	57	
TICS-525		400 V	3P + N + 	142	–	78	126	63	
TICS-533	63 A	250 V	2P + 	225	125	–	1×M36x1,5	–	IP 67
TICS-534		400 V	3P + 	280	130	–	1×M36x1,5	–	
TICS-535		400 V	3P + N + 	225	125	–	1×M36x1,5	–	
TICS-543	125 A	250 V	2P + 	320	145	–	1×M48x1,5	–	
TICS-544		400 V	3P + 	320	145	–	1×M48x1,5	–	
TICS-545		400 V	3P + N + 	260	145	–	1×M48x1,5	–	

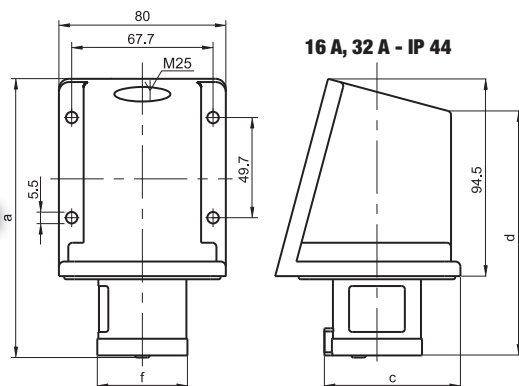

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2




63 A, (125 A*) - IP 67

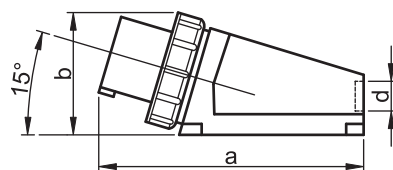


Gniazda przemysłowe natynkowe (stałe)

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-113	16 A	250 V	2P +	141	94	126	50	IP 44
TICS-114		400 V	3P +	141	94	126	56	
TICS-115		400 V	3P + N +	141	94	126	63	
TICS-123	32 A	250 V	2P +	152	99	137	65	
TICS-124		400 V	3P +	152	99	137	65	
TICS-125		400 V	3P + N +	157	107	142	72	
TICS-1132	16 A	250 V	2P +	144	92	129	72	IP 67
TICS-1142		400 V	3P +	144	100	129	79	
TICS-1152		400 V	3P + N +	144	95	129	88	
TICS-1232	32 A	250 V	2P +	154	103	138	93	
TICS-1242		400 V	3P +	154	103	138	93	
TICS-1252		400 V	3P + N +	160	113	144	101	
TICS-133	63 A	250 V	2P +	200	130	1×M40×1,5	-	IP 67
TICS-134		400 V	3P +	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-135		400 V	3P + N +	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-143	125 A	250 V	2P +	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-144		400 V	3P +	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-145		400 V	3P + N +	300	150	1×M50×1,5	-	

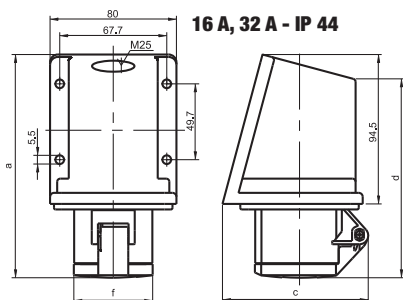


16 A, 32 A - IP 44

RELEVANT STANDARD
EN 60309

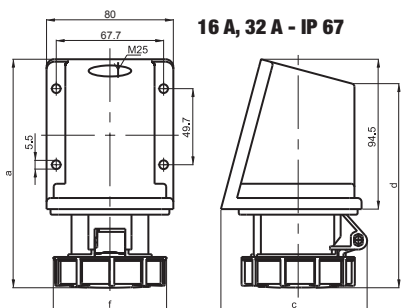



16 A, 32 A - IP 67

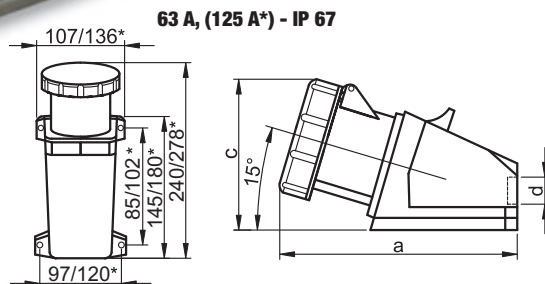

63 A, (125 A*) - IP 67

Gniazda instalacyjne

TRACON	I _n	U _n		c (mm)	h (mm)	k (mm)	i (mm)	IP..
TICS-413	16 A	250 V	2P +	43	81	23	42	IP 44
TICS-414		400 V	3P +	45	83	23	48	
TICS-415		400 V	3P + N +	45	87	23	56	
TICS-423	32 A	250 V	2P +	56	89	30	56	
TICS-424		400 V	3P +	56	89	30	56	
TICS-425		400 V	3P + N +	67	100	25	62	





RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Gniazda instalacyjne skośne

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-313	16 A	250 V	2P +	62	68	48	48	32	37	60	IP 44
TICS-314		400 V	3P +	76	86	60	60	32	40	65	
TICS-315		400 V	3P + N +	76	86	60	60	36	44	73	
TICS-323	32 A	250 V	2P +	80	96	60	74	42	48	82	
TICS-324		400 V	3P +	80	96	60	74	42	49	78	
TICS-325		400 V	3P + N +	80	96	60	74	42	50	84	





RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Gniazda instalacyjne z bocznym stykiem ochronnym lub z bolcem ochronnym

TRACON	I_n	U_n				a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-105S 	16 A	250 V	2P + 	× 1	—	50	61	38	24	23	25	44	IP 44
TICS-105SF 	16 A	250 V	2P + 	—	× 1	50	58	38	24	11	32	44	IP 44
TICS-105S67	16A	250V	2P+ 	×1	-	75	83	60	35	37	23	44	IP 67



TICS-105S67




TICS-105S

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2




Hermetyczna pokrywa do wtyczek

TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	h (mm)	IP..
TICSCAP163	TICS-0132H.. (16A,3P)	44,5	49	60	41	IP 67
TICSCAP164	TICS-0142H.. (16A,4P)	51	55,5	68	41	IP 67
TICSCAP165	TICS-0152H.. (16A,5P)	57,5	62	76	41	IP 67
TICSCAP3234	TICS-0232H.., TICS-0242H.. (32A,3P/4P)	59	64	82	50	IP 67
TICSCAP325	TICS-0252H.. (32A,5P)	65	70	89	50	IP 67
TICSCAP63345	TICS-033.., -034.., -035.., (63A,3P/4P/5P)	71,5	77	96	72	IP 67
TICSCAP125345	TICS-043.., -044.., -045.., (63A,3P/4P/5P)	84	89,5	109	88	IP 67



Adapter wielogniazdowy, czarny

TRACON	I _n	U _n					IP..
				SCHUKO	FRENCH		
TICS-212GD	16 A	250 V	2P + 	×2	—	H07RN-F	IP 44

Wtyczki i gniazda gumowe z uziemieniem

TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-012G*	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	87	IP 44
TICS-212G*	16 A	250 V	2P + 	✓	—	H07RN-F	51	110	
TICS-212GF	16 A	250 V	2P + 	—	✓	H07RN-F	51	110	

* Ten typ gniazda i wtyczki spełniają wymagania stopnia ochrony IP 44 nawet wtedy, gdy są połączone.


Gumowe wtyczki i gniazda z uziemieniem i uchwytem



TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-012GH	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	115	IP 44
TICS-212GH	16 A	250 V	2P + 	✓	—	H07RN-F	51	130	

Ten typ gniazda i wtyczki spełniają wymagania stopnia ochrony IP 44 nawet wtedy, gdy są połączone.




Adaptery Schuko

TRACON	I_n	U_n	IN		OUT		D (mm)	L (mm)
			SCHUKO	CEE	SCHUKO	CEE		
TICS-A1	16 A	250 V	–	× 1	× 1	–	50	110
TICS-A3	16 A	250 V	× 1	–	–	× 1	73	84



Spis piktogramów **G/0**



TICS-A1




TICS-A3



Wbijane gniazdko ogrodowe

TRACON	I_n	U_n				IP..
			SCHUKO			
TGS	16 A	250 V	× 2	5 m	H07RN-F 3 × G1,5 mm ²	IP 44





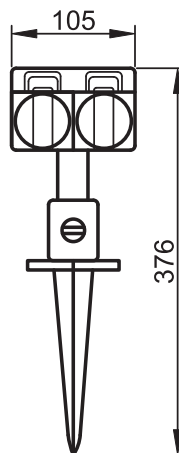


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1






Rozgłęziacze przemysłowe

TRACON	I_n	U_n	IN			OUT			
									
			2P + $\perp$	3P + $\perp$	3P + N + $\perp$	2P + $\perp$	3P + $\perp$	3P + N + $\perp$	SCHUKO
TICS-1023	16 A	250 V	x 1	—	—	x 3	—	—	—
TICS-1024	16 A	400 V	—	x 1	—	—	x 3	—	—
TICS-1025	16 A	400 V	—	—	x 1	—	—	x 3	—
TICS-1605	16 A	400 V	—	—	x 1	—	—	x 1	x 3


TICS-1023

TICS-1024

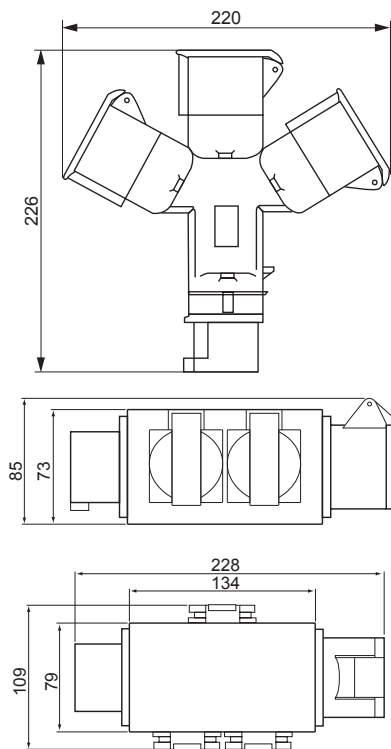TICS-1025


RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2



TICS-1605

Gniazdo – trójnik gumowy z uziemieniem

TRACON	I_n	U_n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-A4	16 A	250 V	2P + $\perp$	x 3	—	H07RN-F	115	150	IP 44
TICS-A4F	16 A	250 V	2P + $\perp$	—	x 3	H07RN-F	95	140	


TICS-A4F

TICS-A4

Z pokrywą ochronną i gumową uszczelką






IOS
ANDROID





- Panel zamówień i katalog
- Promocje stałe i dzienne
- Wyszukiwarka sklepów z mapą
- Czytnik kodów kreskowych i QR
- Aktualne informacje
- Możliwość płatności Online



Rozdzielnice przemysłowe


TRACON	I _n	U _n	MCB	RCCB	3P + N + PE	SCHUKO
TDB01-6M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB01-6MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB02-6M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB02-6MV*	16 A	250 V	-	1×(16A,1P,"C", 0.03A, 230V~)*	-	2×(16A/250V)
TDB03-12M	32 A	400 V	-	-	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB03-12MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(63A,4P,0.03A,400V~)	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB04-11M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)
TDB04-11MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(25A,4P,0.03A,400V~)	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)

* Rozdzielnica wyposażona w kombinowany wyłącznik ochronny oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
Rozdzielnice zawierają aparaturę zabezpieczającą TRACON.

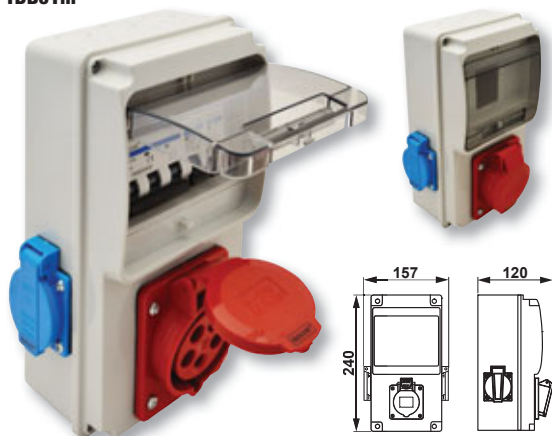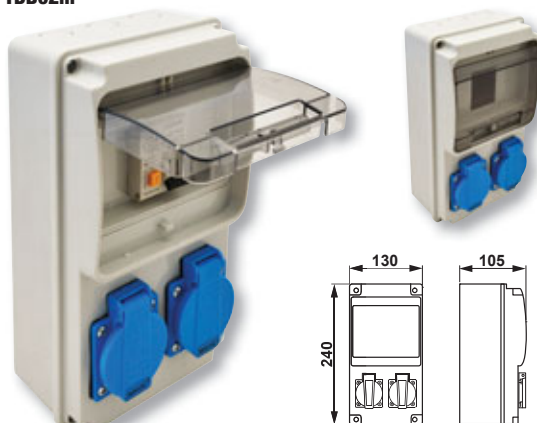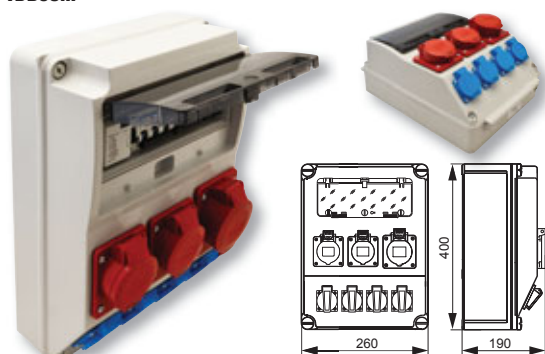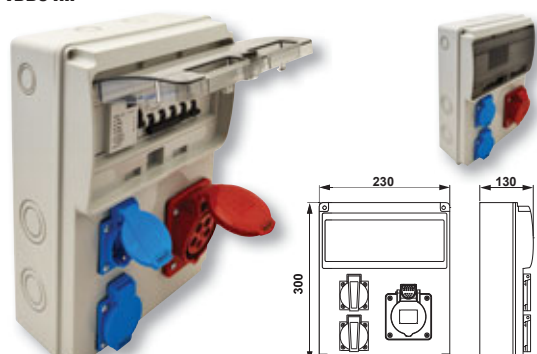TDB01...

TDB02...

TDB03...

TDB04...


Rozdzielnice przemysłowe

230/400 V AC	690 V	ABS	V2 UL94	T _a -25...+55°C	IK10	IP 44
-----------------	-------	-----	------------	----------------------------	------	----------


Spis
piktogramów **G/0**




TRACON	I _n	U _n	MCB	RCCB	3P + N + PE	SCHUKO
TDB05-6M	16 A	250 V	-	-	-	6×(16A/250V)
TDB05-6MV	16 A	250 V	3×(16A,1P,"C",230V~)	1×(25A,2P,0.03A,230V~)	-	6×(16A/250V)
TDB06-0M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	1×(16A/250V)
TDB07-0M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB08-0M	32 A	400 V	-	-	1×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16A/250V)

Rozdzielnice zawierają aparaturę zabezpieczającą TRACON.


TDB05...





TDB06...



TDB07...



TDB08...



TDB-ALLV

Stojak do rozdzielnic



TDB-CABLE...

Przewód gumowy do
rozdzielnic przemysłowych
(H07RN-F)

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2



TRACON	I _n	U _n	5 m	3 × G2,5 mm²
TDB-CABLE3P16	16 A	250 V	5 m	3 × G2,5 mm²
TDB-CABLE5P16	16 A	400 V	5 m	5 × G2,5 mm²
TDB-CABLE5P32	32 A	400 V	5 m	5 × G4 mm²

Puste rozdzielnice przemysłowe

 230/400
V AC


 690 V


 ABS

 V2
UL94


 Ta
-25...+55°C

 IP
55

 IK
08

 Spis
piktogramów

G/O



TDB351710



TDB302210


 RELEVANT STANDARD
EN 62208

TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB231377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	230	130	105	100
TDB351377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	350	130	105	220
TDB351710	6 × Ø28,5 mm (PG-21)	× 6	360	180	110	227
TDB302210	6 × Ø22/28,5 mm (PG-16/PG-21) + 4 × Ø28,5/42 mm (PG-21/MG-40)	× 11	300	230	115	151
TDB461377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	460	130	105	330


Puste rozdzielnice przemysłowe

 230/400
V AC


 690 V


 ABS

 V2
UL94


 Ta
-25...+55°C

 IP
65

 IK
08

 Spis
piktogramów

G/O


TDB683315




TDB503315



TDB362613

TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB362613	4×MG20/25	12	400	260	150	200
TDB503315	8×MG20/25, 10×MG32/40, 2×MG40/50	16	506	330	150	255
TDB683315	10×MG20/25, 12×MG32/40, 2×MG40/50	32	685	330	150	270



Element montażowy

TRACON



TICS-RE230

Schuko/French

TICS-RE400

CEE



TICS-RE230



TICS-RE400



Uchwyt na przewód, niebieski



TRACON


W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT01

165

350

65

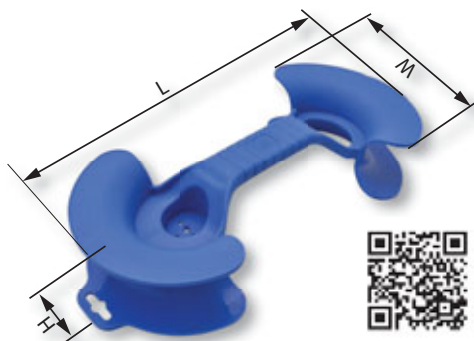

Uchwyt do przechowywania przewodów, niebieski



TRACON


W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT02

115

435

5

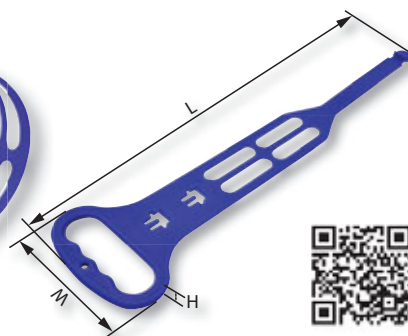

Wodoodporna obudowa na gniazdo przedłużacza



TRACON

W
(mm)L
(mm)H
(mm) $\varnothing$ mm

VD

90

210

90

6,5-11

